



160010260248



(2016)国认监认字(099)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1499

检 验 报 告

检验报告编号：No. 2020(带) - 041

产品名称： D 型锚点（导轨型）

委托单位： 凡斯盾安全设备（天津）有限公司

检验类别： 委 托

国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京)

(北京)



国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）
检验报告



检验报告编号：No. 2020(带) - 041


共 2 页 第 1 页

产品名称	D 型锚点（导轨型）	商 标	凡斯盾
规格型号	L02B00	防护级别	-----
委托单位名称	凡斯盾安全设备（天津）有限公司	委托单位电话	022-23987709
委托单位地址	天津市西青区恒通企业港 E18		
生产单位名称	凡斯盾安全设备（天津）有限公司	生产单位电话	022-23987709
生产单位地址	天津市西青区恒通企业港 E18		
样品数量	导轨一根 3 米，4 个支撑，4 个滑索	生产日期	2019. 11
样品状态	完好	到样日期	2020. 04. 09
样品特征	3 米单跨度，刚性导轨 D 型挂点装置	送样者	杨丽娟
检验依据	GB 30862-2014《坠落防护 挂点装置》		
检验项目	动态性能-D 型挂点装置		
检验结论	<p>该样品经检验，依据 GB 30862-2014《坠落防护 挂点装置》，判定所检项合格。</p> <p style="text-align: center;">  签发日期：2020 年 4 月 26 日 </p>		
备注	-----		
批 准：	陈伟为	审 核：	卢国平
		主 检：	尹超

国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）
检验报告（检验结果汇总）


检验报告编号：No. 2020(带) - 041

共 2 页 第 2 页

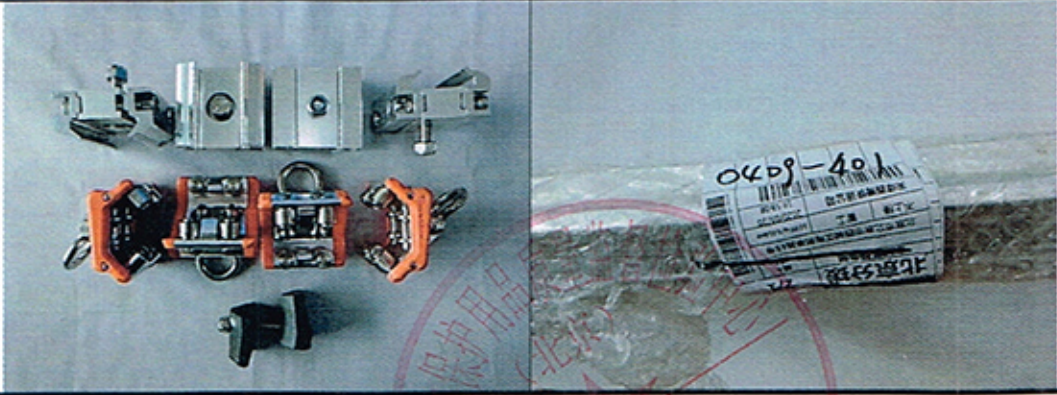序号	检验项目	标准条款号	标准要求	实测结果	本项结论	备注
1	动态性能 -D 型挂点 装置	5.3.4	按 6.4.4 测试，测试重物不应接触地面、移动挂点不应与滑轨脱离，不应出现织带撕裂、金属件碎裂、连接器开启、缓冲器（绳）断等现象。	1# 测试重物未接触地面 未见挂点与滑轨脱离 未见金属件碎裂的现象。	合格	冲击力 峰值： 10.62kN
			自由下落距离（1500±50）mm	自由下落距离：1500mm		
样品照片						

检验日期：2020 年 04 月 09 日至 2020 年 04 月 24 日

————— 结 束 —————



品质
北京
★
专

注 意 事 项

1. 报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。
2. 复制报告未加盖检验报告专用章或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 委托检验仅对来样负责。
6. 未经实验室书面批准，不得部分复印本报告。



开 户 名：北京市劳动保护科学研究所

开 户 行：工行北京陶然亭支行

帐 号：0200049109024901958

地 址：北京市西城区陶然亭路 55 号

邮 编：100054

电 话：010—63520770

传 真：010—63520770

邮 箱：bjlb63520770@VIP.163.com